

SHARP

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

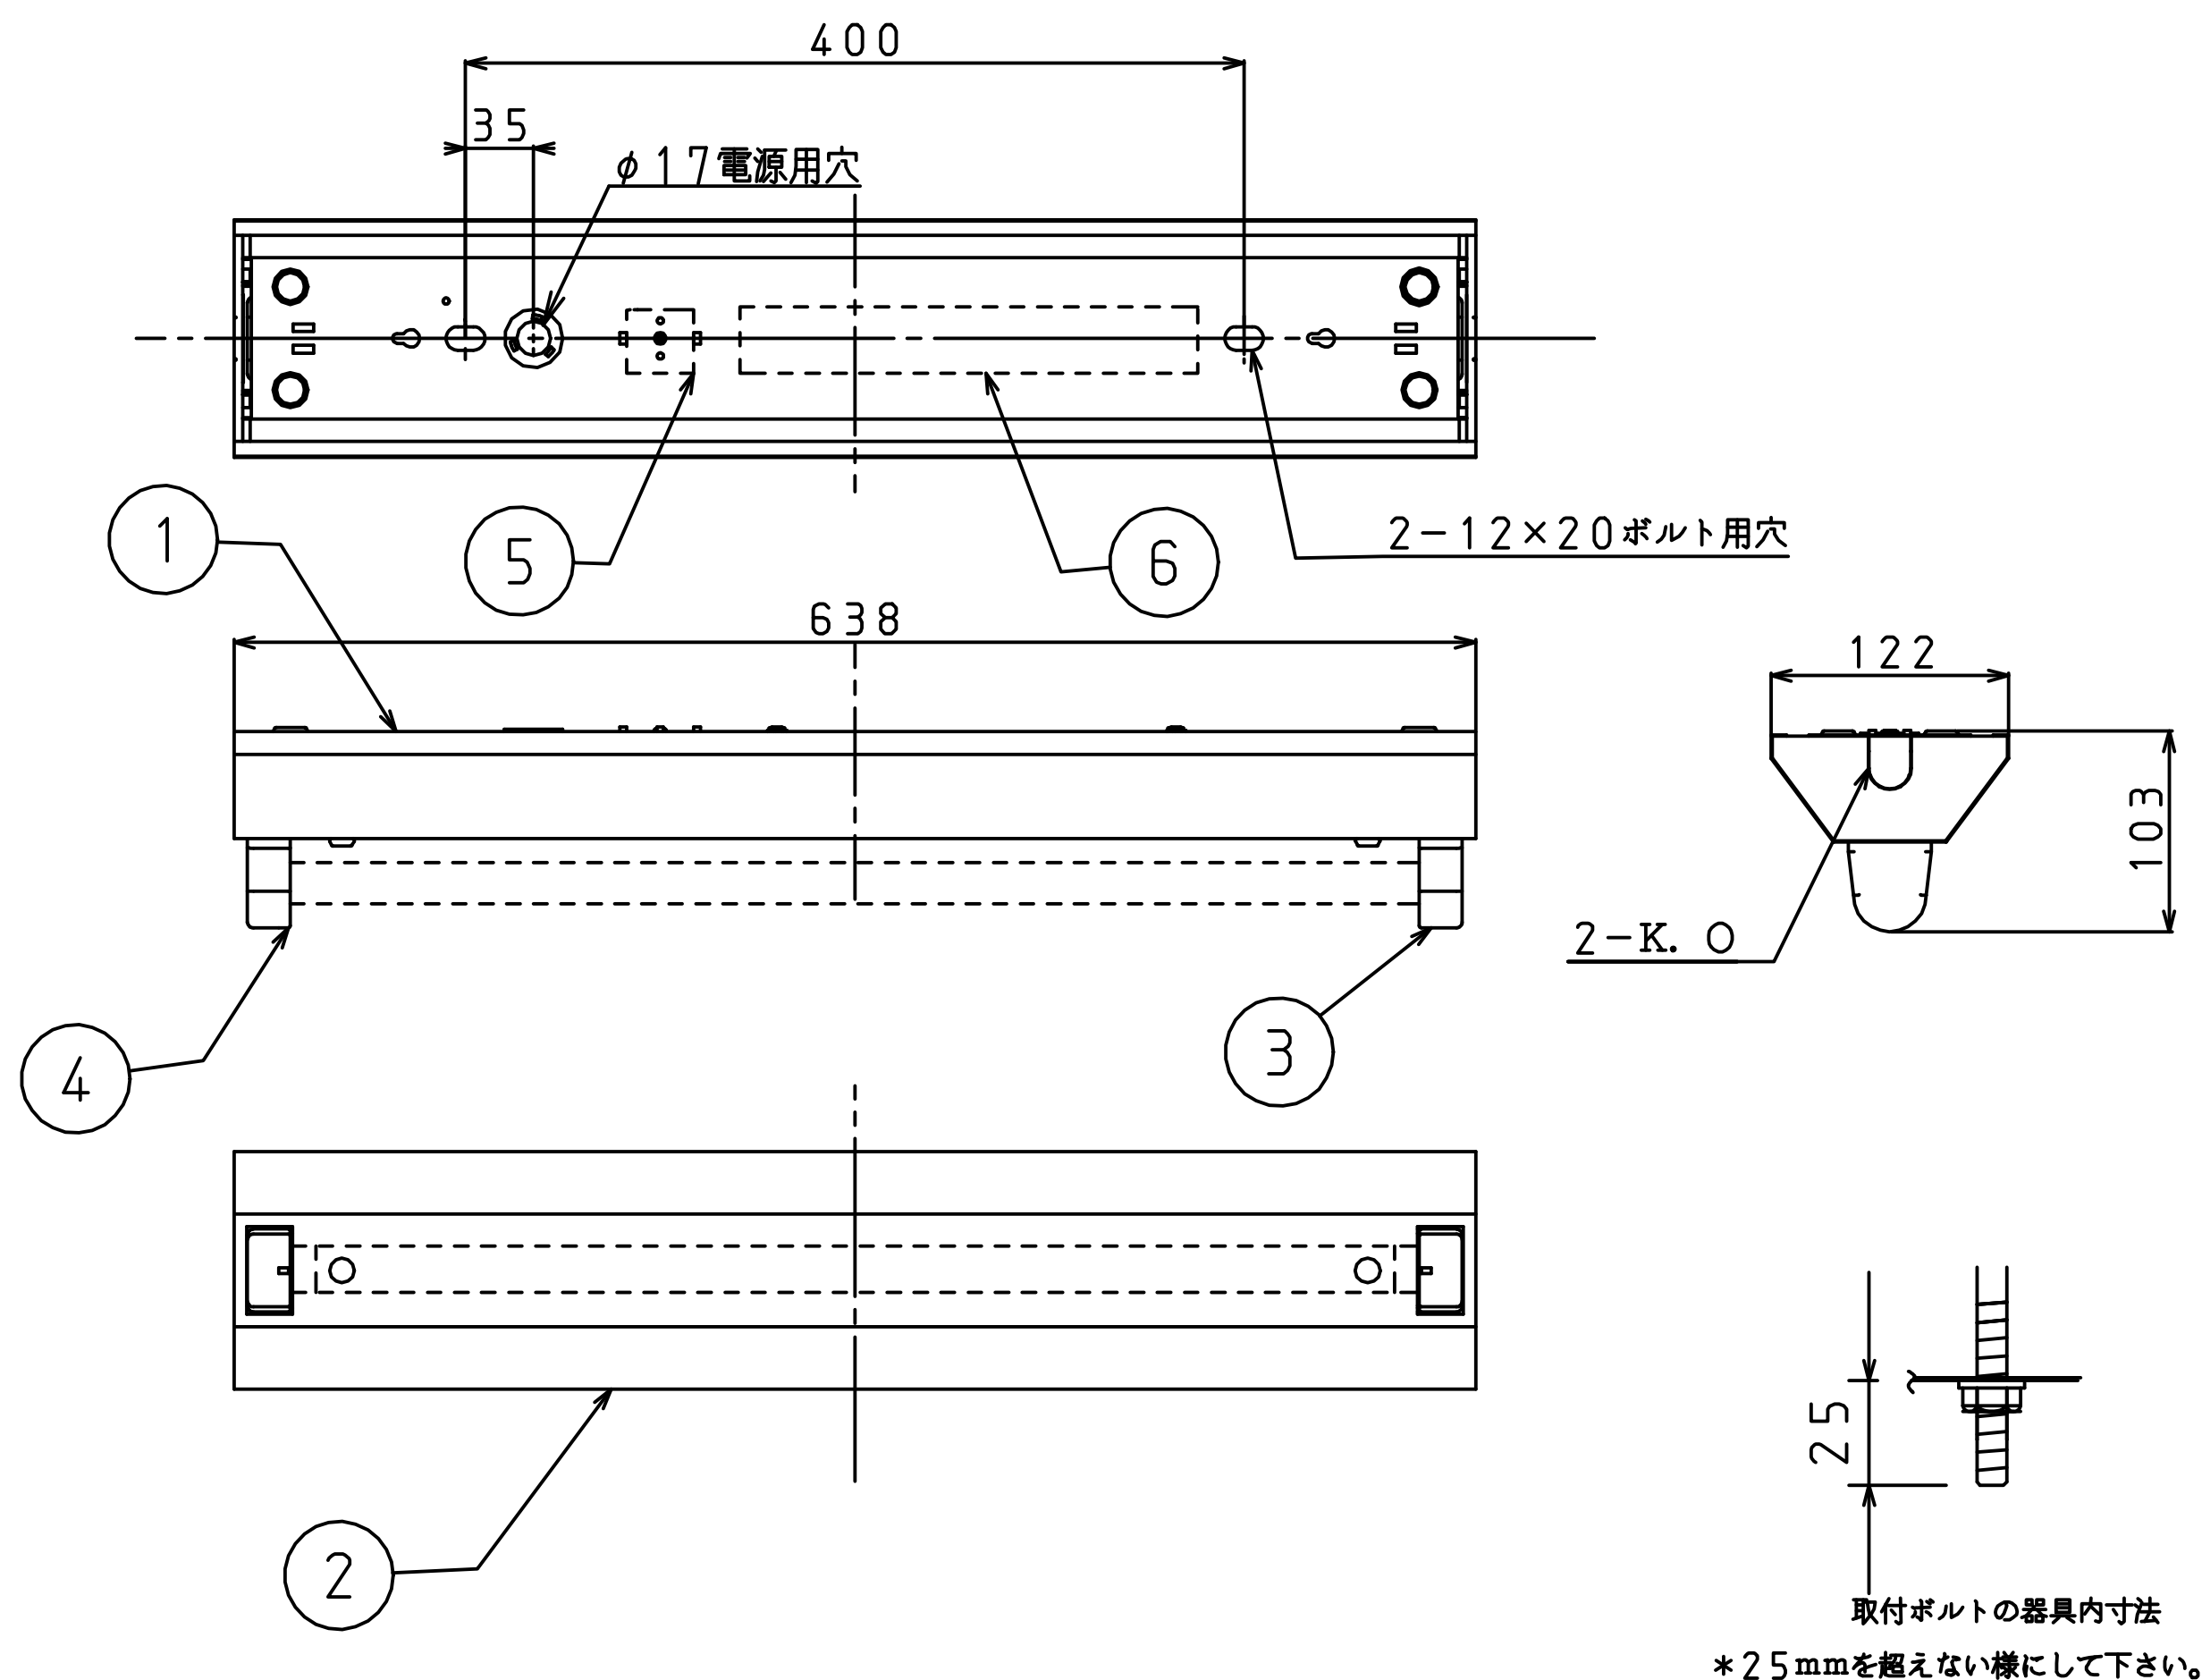



安全に関するご注意

● [一般屋内専用器具] 屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい．絶縁不良による感電の原因となります．

● [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

取付ボルト	3/8，M10

項目	特性		
専用ランプ	DL−T232NM/WM/HM/LM		
質量	1．3kg		
電源周波数（Hz）	50/60		
定格入力電圧（V）	100	200	240
定格消費電力（W）	14．5	14．5	14．5
定格入力電流（A）	0．15	0．08	0．08
定格入力容量（VA）	15	16	19
特記事項 ・設計寿命 60000h			

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
7	電源ユニット	1	−	
6	端子台	1	フェノール/66PA V−0	
5	アースソケット	1	PBT V−0	
4	給電ソケット	1	PBT V−0	
3	ユリアネジ	2	頭部ユリア樹脂	
2	反射板	1	鋼板 t0．5	塗装処理（白色）
1	本体	1	鋼板 t0．5	塗装処理（白色）

製品名	逆富士型（1灯）	尺度 ： no scale	承認	検印	作成
形番	DL−TF2102	作成日： 2015．4．10	森上	寺沢	高橋
		図番 ：DL−TF2102_S−3			

第3角法 （JIS A−4） 単位 mm